

thermal trend

QUALITY THROUGH INNOVATION

Termostat X2



Termostat X2

TOPNÉ TYČE KTX 2

Užitečná a ergonomická

KTX 2 je moderní, funkční topná tyč, která je vybavená 5stupňovou regulací teploty topného média v rozsahu 30–60 °C. Díky 2hodinovému časoměřiči nemusíme myslet na její vypnutí, což je užitečné během sušení oblečení. Také stojí za to obrátit pozornost na funkci ANTIFREEZE, která zabezpečuje před zamrznutím topného média v topném tělese.

FUNKČNOST Topná tyč nabízí pět nastavení teploty topného tělesa v rozsahu od 30 °C do 60 °C. Elektronické čidlo v topné tyči dovoluje jejich přesné zachování. Zařízení ukazuje aktuálně nastavenou úroveň teploty. Topná tyč byla navržena v Systému Terma-Split, umožňujícím odpojení topného prvku a ovladače.

TIMER Funkce Časoměřice 2 hod. udržuje zařízení po dobu dvou hodin v aktuálním stavu, po čem mění jeho status na opačný. Použití této funkce při zapnuté topné tyči znamená topení po dobu dalších dvou hodin, a následně její vypnutí. V případě aktivace funkce při zapnuté topné tyči, to způsobí její vypnutí po uplynutí dvou hodin.

SYSTÉMY INTELIGENTNÍCH BUDOV V případě zániku napájení si topná tyč zapamatuje poslední nastavení (předvolené nastavení), a umožní spolupráci s vnějšími časoměřiči a systémy inteligentních budov.

BEZPEČNOST Topná tyč je vybavená ochranou proti zamrznutí (ANTIFREEZE) a dvojitým zabezpečením před nadměrným nárystem teploty topného tělesa. Navíc signalizuje výstražné stav. Má rovněž aktivní ochranu v případě provozu v suchém topném tělese.


DESIGN Snadno použitelné rozhraní.

BARVA Dostupné barvy: bílá, stříbrná, chrom a černá. Při jednorázové objednávce libovolných topných tyčí v min. množství 100 ks v jedné barvě jsou rovněž dostupné barvy z palety RAL a speciální gold a brass.


STUPEŇ OCHRANY / KRYTÍ (IP)

IPx4: verze MS; IPx5: verze s kabelem.


délka (mm)	325	285	310	345	375	485	575
příkon (W)	120	200	300	400	600	800	1000

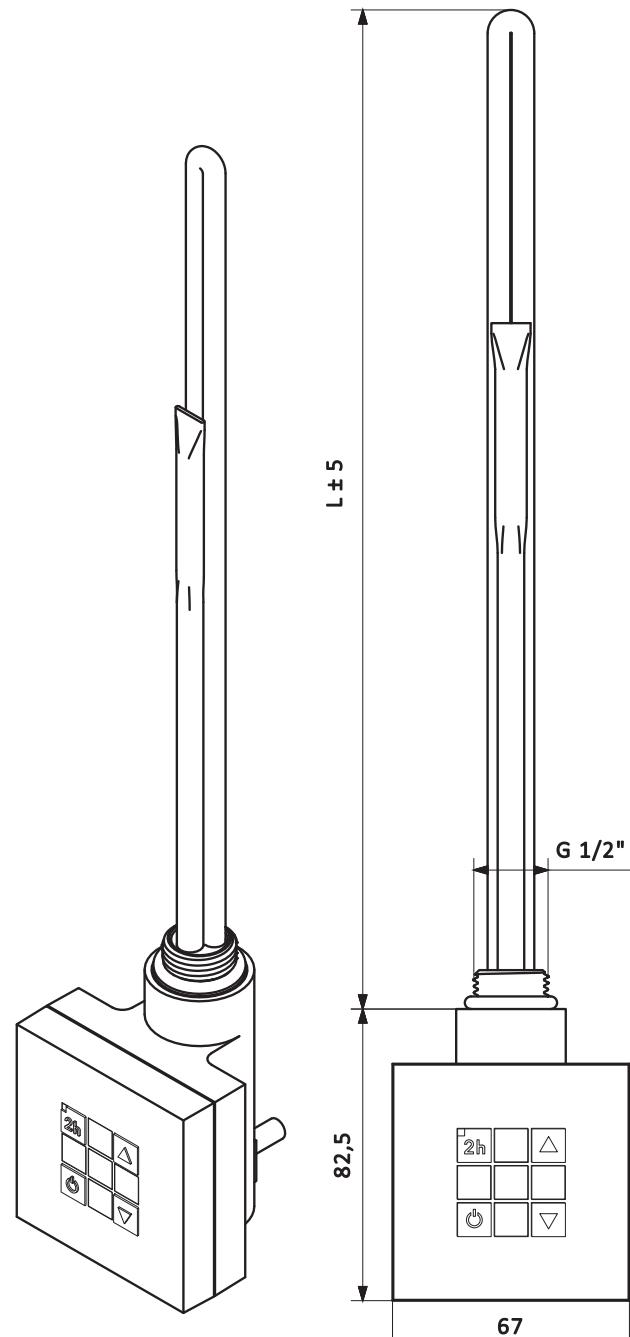


Rovný kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m

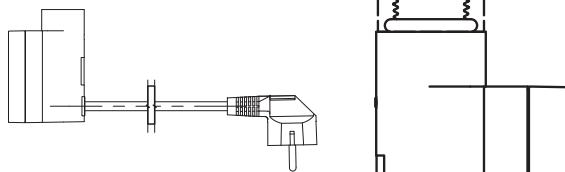

Rovný kabel bez zástrčky

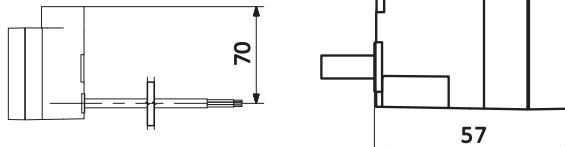

Kroucený kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m

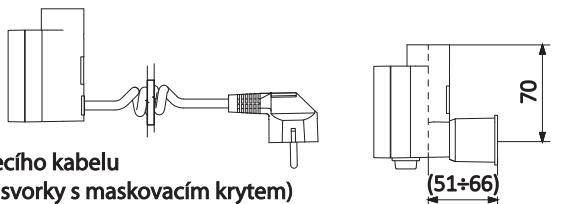

Bez napájecího kabelu
(šroubové svorky s maskovacím krytem)

thermal trend

Starovičky 271
693 01 Hustopeče u Brna
Czech Republic
Tel: +420 519 414 032; +420 602 745 290
thermal-trend@thermal-trend.cz



www.thermal-trend.cz