

**thermal trend**

QUALITY THROUGH INNOVATION

## Termostat X3



# Termostat X3

## TOPNÉ TYČE KTX 3

*Inteligentní ovládání času a teploty topení*

KTX 3 — dokonale funkční topná tyč vybavená časoměřičem umožňujícím programování časových pásů topení během dne. Estetikou navazuje k nejnovějším designovým trendům, promyšlená konstrukce ji zase dělá pohodlnou pro obsluhu. KTX 3 je také vybavená vícestupňovou regulací teploty topného média a funkcí ANTIFREEZE, která zabezpečuje před jeho zamrznutím.

## FUNKČNOST

Topná tyč má možnost přesné regulace teploty topného tělesa v rozsahu od 30 °C do 60 °C s krokem co 1 °C. Zařízení ukazuje aktuálně nastavenou úroveň teploty a signalizuje stav topení a klidu. Rozhraní topné tyče umožňuje její snadné programování a obsluhu. Topná tyč byla navržena v Systému Terma-Split, umožňujícím odpojení topného prvku a ovladače.

## DENNÍ TIMER

24hodinový TIMER umožňuje naprogramování do čtyř časových intervalů, ve kterých topná tyč udrží stanovenou teplotu nebo se vypne.

## FUNKCE SUŠENÍ

Funkce s nastavením teploty a doby sušení, po které se topná tyč vrátí do předchozího stavu.

## SYSTÉMY INTELIGENTNÍCH BUDOV

V případě zániku napájení si topná tyč zapamatuje poslední nastavení (předvolené nastavení), a umožní spolupráci s vnějšími časoměřiči a systémy inteligentních budov.

## BEZPEČNOST

Topná tyč je vybavená ochranou proti zamrznutí (ANTIFREEZE) a dvojitým zabezpečením před nadměrným nárušením teploty topného tělesa. Navíc signalizuje výstražné stav. Má rovněž aktivní ochranu v případě provozu v suchém topném tělese.

## DESIGN

Čitelný LCD displej s hodinami.

## BARVA


Dostupné barvy: bílá, stříbrná, chrom a černá.

Při jednorázové objednávce libovolných topných tyčí v min. množství 100 ks v jedné barvě jsou rovněž dostupné barvy z palety RAL a speciální gold a brass.


## STUPEŇ OCHRANY / krytí (IP)

IPx4: verze MS; IPx5: verze s kabelem.



délka (mm)	325	285	310	345	375	485	575
příkon (W)	120	200	300	400	600	800	1000

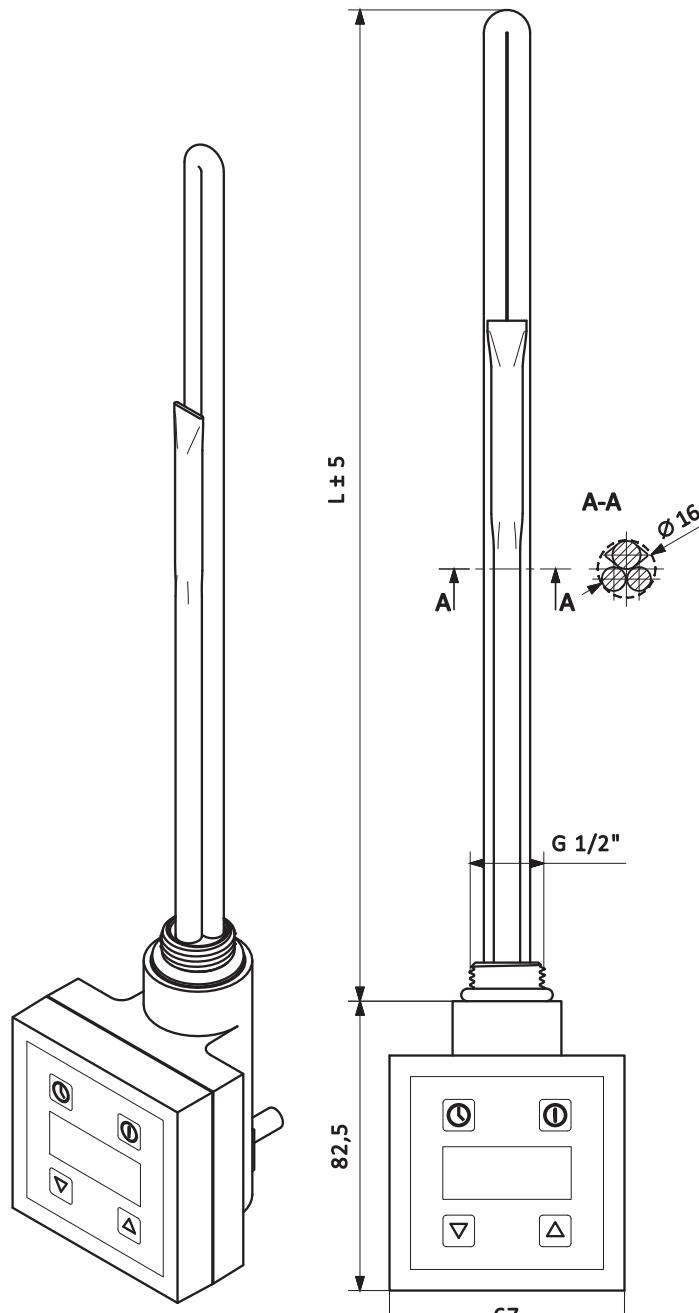


Rovný kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m

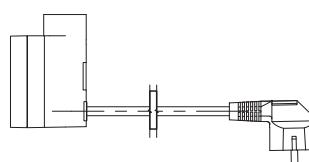


Rovný kabel bez zástrčky

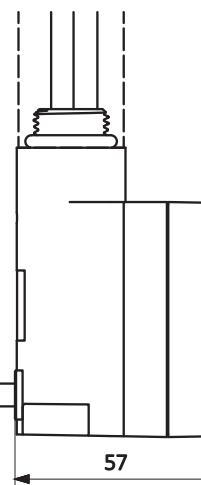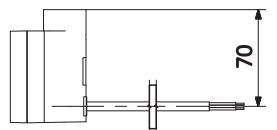

Kroucený kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m

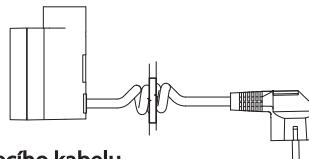

Bez napájecího kabelu  
(šroubové svorky s maskovacím krytem)



**thermal trend**

Starovičky 271  
693 01 Hustopeče u Brna  
Czech Republic  
Tel: +420 519 414 032; +420 602 745 290  
thermal-trend@thermal-trend.cz



[www.thermal-trend.cz](http://www.thermal-trend.cz)