

thermal trend

QUALITY THROUGH INNOVATION

Termostat X4



Termostat X4

TOPNÉ TYČE KTX 4 BLUE

Blízko přírody

KTX4 Blue má všechny původní užité rysy, které má topná tyč KTX4. Dálkové ovládání v modelu Blue je na bázi bezdrátové Bluetooth® technologie, díky čemu se může vnějším programátorem pro topnou tyč stát libovolný smartphone nebo tablet s nainstalovanou aplikací, ovládající TERMA Blue. Díky softwarové aplikaci získává uživatel bohaté možnosti tvoření harmonogramů provozu topné tyče KTX4 Blue. Aplikace TERMA Blue je bezplatně dostupná v obchodě GooglePlay (Android 4.4 - 6.0) a v AppStore (IOS 9-10).

FUNKČNOST Plná funkčnost topné tyče je dostupná pomocí ovládající aplikace BLUE-Line. Díky ní můžeme kontrolovat teplotu topného tělesa (30-60 °C), jak i programovat libovolné množství 7denních harmonogramů provozu a pokročilý Timer. Tlačítka na krytu ovladače dovolují zjednodušeným způsobem nastavit provozní teplotu nebo zprovoznit zjednodušený Timer (do 4 hod.). Zařízení ukazuje aktuálně nastavenou úroveň teploty a signalizuje stav topení a klidu. Topná tyč byla navržena v Systému Terma-Split, umožňujícím odpojení topného prvku a ovladače. KTX 4 má navíc měřič skutečného času topení, který umožňuje lepší kontrolu množství spotřebované energie.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ K dálkovému ovládání je možno využít libovolné přenosné zařízení – smartphone nebo tablet – vybavené technologií Bluetooth®. Ovládající aplikace

BLUE-Line pro systémy Android a iOS je rovněž dostupná v internetových obchodech. Pomocí jednoho zařízení můžeme programovat provoz a kontrolovat libovolné množství zařízení série BLUE (topných tyčí a topných těles), které se nacházejí v dosahu mobilního zařízení.


BEZPEČNOST Topná tyč je vybavená ochranou proti zamrznutí (ANTIFREEZE) a dvojitým zabezpečením před nadměrným nárůstem teploty topného tělesa. Navíc signalizuje výstražné stavy. Má rovněž aktivní ochranu v případě provozu v suchém topném tělese.

SYSTÉMY INTELIGENTNÍCH BUDOV V případě zániku napájení si topná tyč zapamatuje poslední nastavení (předvolené nastavení), a umožní spolupráci s vnějšími časoměři a systémy inteligentních budov.


DESIGN Čitelný, 1místný LED displej v modré barvě.

BARVA Dostupné barvy: *bílá, stříbrná, chrom a černá*. Čelní provedení v barvě *silver*, nezávisle na krytu. Při jednorázové objednávce libovolných topných tyčí v min. množství 100 ks v jedné barvě jsou rovněž dostupné barvy z palety RAL a speciální *brass* a *gold*.


STUPEŇ OCHRANY / KRYTÍ (IP) Ipx4: verze MS; IPx5: verze s kabelem

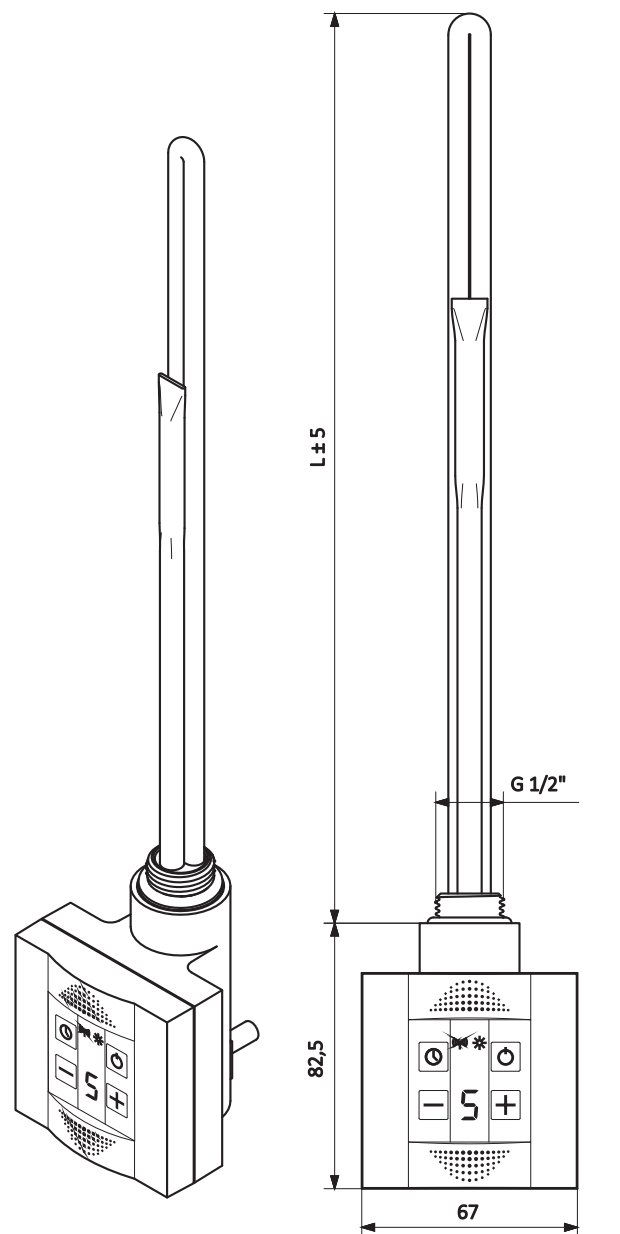



Rovný kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m



Rovný kabel bez zástrčky



Kroucený kabel se zástrčkou. Délka kabelu: 1,5 m

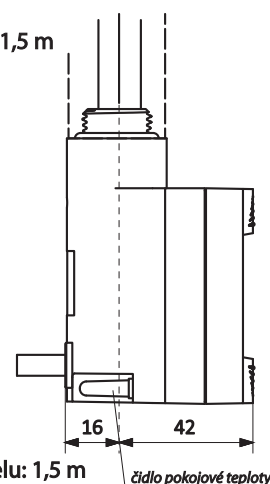

thermal trend

Starovičky 271
693 01 Hustopeče u Brna
Czech Republic
Tel: +420 519 414 032; +420 602 745 290
thermal-trend@thermal-trend.cz



www.thermal-trend.cz

délka (mm)	325	285	310	345	375	485	575
příkon (w)	120	200	300	400	600	800	1000